


**Pakken består af:**

Varmelampe  
Kabel, 1,8 meter  
Solamagic kip-beslag  
Brugerinstruktion/-håndbog

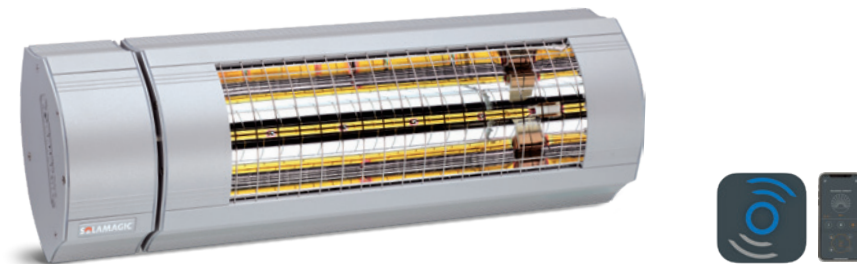

# SOLAMAGIC **ECO<sup>+</sup>PRO 2000 BTC**

Solamagic ECO<sup>+</sup> PRO 2000 BTC, justeres trådløst med din smartphone via X heatlinks<sup>®</sup>, Solamagics gratis app. Det er smart og enkelt.

## Generel teknisk information

**Effekt:** Trinløs regulering fra 500 watt til maksimum 2000 watt

**Kapacitet:** Op til 17 m<sup>2</sup>

**Teknologi:** Solamagic højteknologiske HP No-glare<sup>®</sup>-teknologi

**Varmelegeme:** Solamagic Solastar IV HP No-glare<sup>®</sup>-varmelegeme

**Reflektor:** Solamagics patenterede W-reflektor

**Restlys:** 55-60 lux/kW/m<sup>2</sup>

**Tilslutning:** 230 v/50Hz

**Tilslutningsledning:**

1800 mm med jordstik (schukostik)

**Sikkerhedsklasse:** SK I

**Tæthedsklasse:** IP X4

**Materiale:** Vejrbestandigt aluminium og rustfrit stål

**Overfladebehandling:** Pulverlakeret med underlag af korrosions-primer.

**Godkendelser:** Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TÜV

**Installering:** Væg, loft, under markiser og på Solamagic-stativer (kræver skruesæt)

**Vægt:** 3,7 kg

**Amp.-forbrug:** 2,9-8,7 amp v/230v  
Min. sikring 13 amp, gerne 16 amp

**Scan koden**

X heatlinks<sup>®</sup>  
iPhone




**Scan koden**

X heatlinks<sup>®</sup>  
Android



## Dimensioner

<b>1a</b> Længde:	516 mm
<b>2</b> Bredde:	176 mm
<b>3a</b> Højde:	110 mm
<b>3b</b> Total højde:	230 mm
Kipvinkel:	30° ensidigt

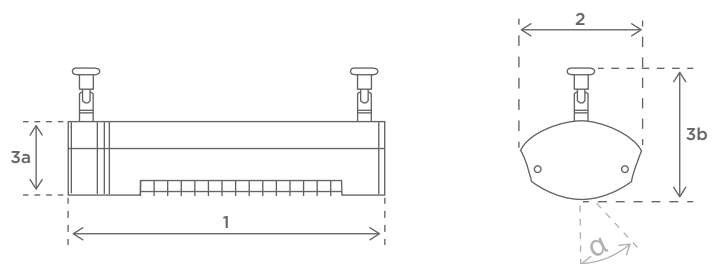


# MONTERING

Solamagic ECO<sup>+</sup> PRO 2000 BTC kan monteres på væg eller loft

## Vægmontage

**A1:** Afstand til varmeområde 700 mm  
**A2:** Afstand til kontakt 100 mm  
**A3:** Afstand til væg 350 mm  
**A4:** Afstand til overdækning 300 mm  
**Kip:** 30° ensidigt


**Anbefalet  
 installationshøjde:** 1,8-2,5 meter

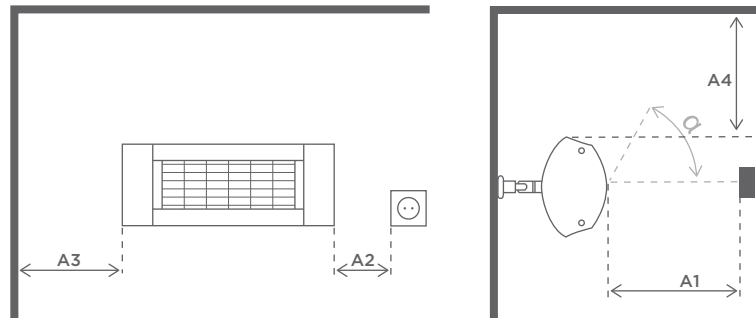

## Loftmontage

**A1:** Afstand til varmeområde 700 mm  
**A2:** Afstand til kontakt 100 mm  
**A3:** Afstand til væg I 350 mm  
**A4:** Afstand til væg II 300 mm  
**Kip:** 30° ensidigt

**Anbefalet  
 installationshøjde:** 1,8-2,5 meter

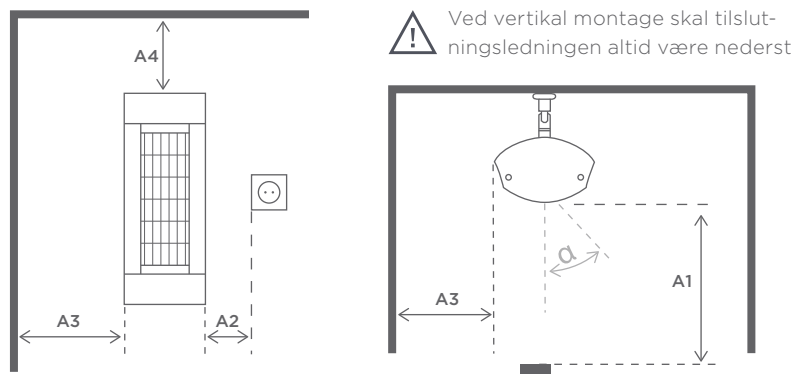

## Bemærk

Solamagic ECO<sup>+</sup> PRO 2000 BTC skal betjenes ved hjælp af din smartphone.  
 Download den gratis app X heatlinks<sup>®</sup> og få fuld kontrol. X heatlinks<sup>®</sup> kan downloades til både iOS og Android.

## Garanti

Solamagic ECO+PRO har 5 års garanti. Vi afhjælper gratis skader og mangler såfremt manglen påviseligt skyldes fabrikationsfejl, og såfremt fejlen/manglen anmeldes indenfor 5 år fra den dato, hvor produktet blev købt. Der udløses ingen garantiforpligtigelse ved små og mindre afvigelse fra den nominelle beskaffenhed, såfremt at disse mangler ikke har indflydelse på apparatets brug, eller såfremt skaderne opstår som følge af unormale miljøbetingelser eller ukorrekt driftbetingelser. Garantien omfatter heller ikke forkert brug af apparatet - herunder ukorrekt indbygning eller tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne. Varmerør er ligeledes heller ikke omfattet garantien. I øvrigt henvises til vore garantibetingelser på [www.etherma.com/dk](http://www.etherma.com/dk).